



**colorificio
sammarinese**
Performance indelebili

Biosistem

PRODOTTI SPECIALI PER AMBIENTI UMIDI
SPECIAL ANTI-DAMP AND ANTI-MOULD PRODUCTS



**ELIMINA
LA MUFFA
DA OGNI
ANGOLO.**

Facile da usare.

**Ideale per tutti
gli ambienti umidi.**

**Rende più sano ogni
angolo della casa.**



**Scoprite i prodotti
della linea Biosistem
e scegliete i più
adatti alle vostre
esigenze.**

Ricordate
la presenza di muffe
e funghi può essere
dannosa per la salute.



.Biosistem Spray
detergente igienizzante
per pareti

Prodotto con erogatore spray particolarmente adatto alla igienizzazione dei muri, delle giunzioni e delle piastrelle. Ideale per stanze da bagno, docce, cantine, seminterrati e per tutti quei luoghi che, a causa dell'elevata umidità, presentano muffe, alghe e muschi. Pulisce sbiancando qualsiasi zona annerita.

0,500 l



.Biosistem Titansan
sanificante per superfici
in ambienti umidi

Liquido trasparente, sanificante ad ampio spettro per il trattamento e la prevenzione di muffe, funghi, alghe, su superfici murali nuove o già tinte in interno e in esterno. Particolarmente indicato in ambienti umidi e poco ventilati, come bagni, lavanderie e cucine. Non altera l'aspetto delle superfici trattate. Si applica con facilità e non emana odori sgradevoli.

0,500 l | 4 l



.Biosistem AM100
additivo antimuffa per interno

Consigliato come additivazione nella verniciatura all'interno, in particolare in ambienti soggetti ad elevata umidità e con scarsa ventilazione. Non altera le tinte a cui viene aggiunto e la sua azione è permanente poiché il composto non abbandona il film di pittura per dilavamento. Ha un'ottima resistenza ai raggi UV.

0,250 l



.Biosistem AM1000X
additivo antimuffa e antialga
per esterno

Additivo per idropitture e rivestimenti per esterno non contiene solventi organici e svolge un'azione preventiva contro lo sviluppo di muffe e alghe. La sua azione è permanente poiché il composto non abbandona il film di vernice per dilavamento e ha un'ottima resistenza ai raggi UV.

0,250 l



BIOSISTEM ELIMINA LE MACCHIE DALLE PARETI, OSTACOLA IL FORMARSI DI NUOVE MUFFE ED È SEMPLICE DA APPLICARE.

Funziona su qualsiasi superficie murale, nuova o tinteggiata, igienizza, asciuga rapidamente e respira. Progettato per combattere muffe, alghe e muschi è l'ideale per il trattamento di **bagni, lavanderie, cantine, soffitte, garage, box doccia, piscine** e di tutti gli ambienti umidi. Perfetto su **intonaco, cemento e fughe, pietra naturale, cotto e ceramica.**

Per la massima efficacia utilizzate i prodotti nella sequenza suggerita.

PICCOLI PROBLEMI LOCALIZZATI
Biosistem Spray, dopo 24 ore
+ Biosistem Titansan

INTERVENTI PIÙ ESTESI
Biosistem Spray, dopo 24 ore
+ Biosistem Fissativo
+ Biosistem pittura superlavabile

MUFFE EVIDENTI E CONDENSA
Biosistem Spray, dopo 24 ore
+ Biosistem Fissativo
+ pittura Biosistem Therm

DECORAZIONI SU PARETI CON IDROPITTURE SPECIFICHE
Biosistem Fissativo
+ pittura di qualità additivata con AM100 per ambienti interni o AM1000X per facciate e muri esterni

RISANAMENTO DI PARETI
Biosistem Spray, dopo 24 ore
+ Biosistem Titansan, dopo altre 24 ore
+ Biosistem Fissativo
+ Biosistem pittura superlavabile

Per le quantità necessarie, secondo la superficie da trattare, consultate il vostro rivenditore di fiducia.

Come usare Biosistem?

Partite con l'applicazione di **Biosistem Spray** che farà sparire le macchie scure dalla parete senza fatica, quindi aspettate 24 ore e applicate **Titansan**, con un pennello, su tutta la superficie interessata.

Dopodiché, per una protezione ancora più efficace su pareti già tinteggiate o su cartongesso, potrete usare il **fissativo specifico Biosistem**.

Non vi resta quindi che scegliere tra le finiture opaca o semilucida delle pitture di altissima qualità **Biosistem Antimuffa Superlavabili** o della più economica, ma sempre efficace, pittura **SK Traspirante** che

completeranno l'intervento protettivo e impediranno la successiva nascita dei microorganismi.

Se vorrete usare una pittura non antimuffa, potrete aggiungere il potentissimo **additivo antimuffa AM100** al prodotto scelto.

Se il problema è particolarmente grave vi consigliamo di utilizzare **Biosistem Therm** come pittura finale: previene la muffa e ha funzione termica.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della linea Biosistem consultate il vostro rivenditore di fiducia.



Facile da usare.

Ideale per tutti gli ambienti umidi.

Rende più sano ogni angolo della casa.



.Biosistem Spray
detergente igienizzante per pareti

Prodotto con erogatore spray particolarmente adatto alla igienizzazione dei muri, delle giunzioni e delle piastrelle. Ideale per stanze da bagno, docce, cantine, seminterrati e per tutti quei luoghi che, a causa dell'elevata umidità, presentano muffe, alghe e muschi. Pulisce sbiancando qualsiasi zona annerita.

0,500 l



.Biosistem Titansan
sanificante per superfici in ambienti umidi

Liquido trasparente, sanificante ad ampio spettro per il trattamento e la prevenzione di muffe, funghi, alghe, su superfici murali nuove o già tinteggiate in interno e in esterno. Particolarmente indicato in ambienti umidi e poco ventilati, come bagni, lavanderie e cucine. Non altera l'aspetto delle superfici trattate. Si applica con facilità e non emana odori sgradevoli.

0,500 l | 4 l



.Biosistem AM100
additivo antimuffa per interno

Consigliato come additivazione nella verniciatura all'interno, in particolare in ambienti soggetti ad elevata umidità e con scarsa ventilazione. Non altera le tinte a cui viene aggiunto e la sua azione è permanente poiché il composto non abbandona il film di pittura per dilavamento. Ha un'ottima resistenza ai raggi UV.

0,250 l



.Biosistem AM1000X
additivo antimuffa e antialga per esterno

Additivo per idropitture e rivestimenti per esterno non contiene solventi organici e svolge un'azione preventiva contro lo sviluppo di muffe e alghe. La sua azione è permanente poiché il composto non abbandona il film di vernice per dilavamento e ha un'ottima resistenza ai raggi UV.

0,250 l



.Biosistem Fissativo
fondo isolante antimuffa

Fissativo acrilico all'acqua per interni ed esterni, compie una funzione sinergica con i prodotti della linea Biosistem per la prevenzione delle muffe su parete. Regola l'assorbimento della pittura e facilita l'aderenza delle finiture su supporti leggermente assorbenti o sferinanti.

1 l | 4 l



.Biosistem SK
idropittura con antimuffa per interno

Idropittura traspirante per interno, svolge una efficace azione preventiva contro la formazione di muffe. Si caratterizza per la buona copertura e l'ottima dilatabilità. È colorabile con il sistema tintometrico Colormaker.

5 l | 14 l



.Biosistem Therm
idropittura anticondensa con microsfere di vetro

Le microsfere in vetro svolgono una efficace azione anticondensa che migliora la vivibilità degli ambienti e previene il formarsi delle muffe. Certificata secondo le norme UNI 11021:2002 e UNI 10792:1999 per la verniciatura di ambienti in cui vengono preparati o lavorati prodotti alimentari ed è in conformità alla normativa HACCP.

5 l | 10 l



.Biosistem idropittura
con antimuffa, superlavabile finitura opaca o semilucida

Caratterizzata da un'ottima lavabilità e da un elevato punto di bianco, svolge un'efficace azione preventiva contro la formazione di muffe in interni. Certificata secondo le norme UNI 11021:2002 e UNI 10792:1999 per la verniciatura di ambienti in cui vengono preparati o lavorati prodotti alimentari ed è in conformità alla Normativa HACCP.

1 l | 5 l | 10 l | 14 l



*Scoprite i prodotti
della linea Biosistem
e scegliete i più
adatti alle vostre
esigenze.*

Ricordate
la presenza di muffe
e funghi può essere
dannosa per la salute.

Biosistem

Stamp/Timbre

Biosistem

PRODOTTI SPECIALI PER AMBIENTI UMIDI
SPECIAL ANTI-DAMP AND ANTI-MOULD PRODUCTS



**ELIMINA
LA MUFFA
DA OGNI
ANGOLO.**



Colorificio
Sammarinese
SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453


colorificio@colsam.com
www.colsam.com



colormaker

Biosistem

Stamp/Timbre

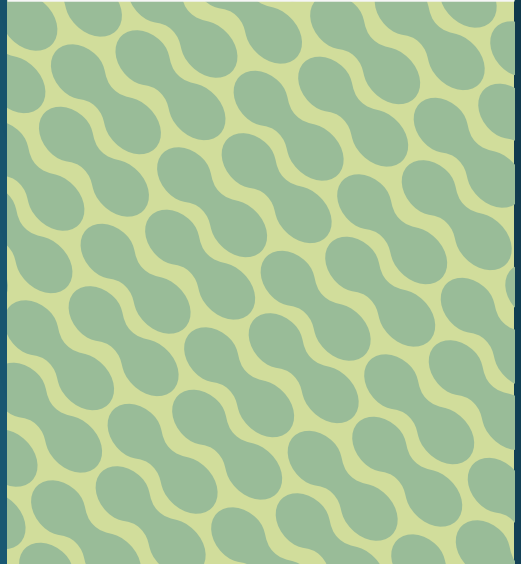

marzo / march 2015 — design Esploratori dello spazio

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =