

The logo for Adler, featuring the word "ADLER" in white, bold, uppercase letters inside a red, slanted rectangular box. The background of the top section of the page is a light gray wood grain pattern.

**ADLER**

# legno

The background of the top section is a light gray wood grain pattern. The word "legno" is written in a large, brown, lowercase serif font. To the right of the word is a circular icon divided vertically: the left half is brown with two small white circles, and the right half is green with a white leaf-like shape.

oli e cere

La nobilitazione del legno per interni  
facile e naturale.



## ADLER nobilitazione del legno: una questione di cuore

Il legno vive, respira e riscalda l'atmosfera. E' ideale per un ambiente sano e accogliente dove poter trovare pace e relax. ADLER ha a cuore la cura e la protezione del legno e il mantenimento della sua bellezza. Nel ruolo di azienda leader nel campo del trattamento del legno, ADLER offre a tutti gli appassionati, prodotti di qualità nel rispetto dell'ambiente. Enti europei di certificazione nell'ambito della ricerca e dell'applicazione attestano regolarmente l'impegno e la competenza di ADLER.



La lode maggiore ad ADLER arriva però dai professionisti, come ad esempio i falegnami, i quali testano i nuovi prodotti per conto di ADLER.

La nuova linea LEGNO ha ribadito questa prassi: i prodotti vengono studiati per raggiungere risultati al top. Queste sono le condizioni essenziali per soddisfare sia i professionisti, sia i privati.

## I punti di forza a colpo d'occhio



### FACILE UTILIZZO

La facilità di lavorazione e i brevi tempi di essiccazione sono solo due pregi dei prodotti Legno. Possono essere applicati tramite verniciatura, con un panno o a rullo.



### APPLICAZIONE UNIVERSALE

Non importa se si tratta di mobili, pavimenti in parquet o in legno o di altre superfici interne, i prodotti LEGNO si adattano sia a legni di conifera, sia a legni di latifoglia e ne risaltano l'ottica e il tatto.



### MIGLIORE PROTEZIONE

Gli oli e le cere Legno penetrano a fondo nelle superfici e le proteggono da umidità e sporco. Ciò aiuta a impedire l'assorbimento di liquidi come acqua, vino, latte etc.. all'interno di graffi o scanalature.



### ATMOSFERA CONFORTEVOLE

I prodotti Legno creano sulla superficie dei mobili una pellicola che non isola completamente il legno, ma lascia i pori aperti e il materiale libero di reagire all'umidità della stanza. Rimane quindi elastico, non si secca e aiuta a donare al vostro ambiente un'atmosfera confortevole.



### VIVERE SANO

Con i prodotti Legno le superfici in legno trattate sono sicure sia per le persone che per gli animali. I prodotti sono adatti anche per gli ambienti dedicati ai giochi dei bambini (norma ONORM EN 71-3, sicurezza dei giocattoli)

## ADLER Legno-Öl

Il prodotto Legno-Öl è facile da applicare e di rapida essiccazione; si adatta sia alle superfici in legno di conifera che a quelle in legno di latifolia, in ambiente interno. Penetra a fondo impermeabilizzando e dando risalto alla struttura naturale del legno ravvivandone il colore.

Umidità e sporco vengono eliminati con facilità. Le superfici trattate con Legno-Öl sono antiscivolo e antistatiche. Legno-Öl è inodore e non auto infiammabile. Per una protezione ottimale, applicare Legno-Öl due volte.

### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Utilizzo semplice
- Essiccazione rapida
- Resistente , repellente allo sporco e all'acqua
- Resistente a saliva e sudore (Ö NORM S 1555)
- Piacevole al tatto
- Non auto infiammabile



Confezioni: 750ml, 2,5l, 5l

Incolore 50880

Bianco 50881




## ADLER Legno-Hartwachsöl

Il prodotto Legno – Hartwachsöl contiene materie prime naturali rinnovabili e unisce le caratteristiche positive di oli e cere. Questo prodotto High-Solid è particolarmente amico dell'ambiente grazie all'elevata percentuale di parti solide (>97%). A differenza degli altri prodotti della linea Legno, il prodotto Legno–Hartwachsöl può essere applicato una sola volta.

### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Utilizzo semplice
- Prodotto High Solid particolarmente rispettoso dell'ambiente
- Buon ravvivamento del legno con una sola applicazione
- Resistente, repellente allo sporco e all'acqua
- Antistatico
- Rispetta i criteri delle costruzioni ecologiche
- Rispetta la linea guida UZ06



Confezioni: 750ml, 2,5l

Incolore

50821



## ADLER Legno-Color

Coloro che credono nelle finiture in legno naturale, non devono per forza rinunciare alle sfumature di colore. ADLER, grazie al prodotto Legno-Color, offre un olio che non pone limiti alla personalizzazione degli ambienti e propone un'ampia scelta di tonalità. Questo permette una colorazione elegante, senza coprire la struttura stessa del legno. Anche in caso di superfici estese non vi è sovrapposizione, bensì un effetto omogeneo e unico. Dopo l'applicazione con Legno-Color è consigliata una mano di Legno-Öl, Legno-Wachs oppure Legno-Hartwachsöl. Le caratteristiche positive di Legno-Color e degli altri prodotti Legno si combinano in maniera ottimale.

### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Molteplici tonalità
- Colorazione uniforme
- Facile utilizzo
- Ottima impermeabilizzazione
- Non auto infiammabile



Confezioni : 750ml

W30, base da colorare

50875

Live in Colors 



## SCELTA DELLE TONALITÀ

La gamma di possibili tonalità è illimitata grazie al sistema tintometrico ADLER Color4You.



Ligurien



Navarra



Abruzzen



Toscana



Lombardei



Katalonien

**LEGNO:** rovere

Applicazione: 1 x Legno-Color, 1 x Legno-Öl incolore

Leggere variazioni di colore rispetto alla tonalità originale sono condizionate dalla stampa

## ADLER Legno-Wachs

Il prodotto Legno-Wachs crea sulle superfici di legno una pellicola protettiva contro acqua e sporco. Dona un effetto satinato, un effetto ottico omogeneo e una sensazione piacevole al tatto.

Lucidando con una spazzola si ottiene una superficie particolarmente liscia, dopo averla lasciata essiccare per tutta la notte. Anche il prodotto Legno-Wachs non è auto infiammabile e richiede una doppia applicazione.

### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Facile applicazione
- Essiccazione rapida
- Elegante effetto satinato
- Piacevole al tatto
- Antistatico
- Non auto infiammabile



Confezione : 750ml, 5l

Incolore

50890





## ADLER Legno-Reiniger e -Pflegeöl

Solo una superficie in legno trattata con cura garantisce una superficie che dura nel tempo. Per sporco e grasso più resistente si consiglia il prodotto Legno-Reiniger. Il prodotto universale Legno-Pflegeöl rinfresca le superfici in legno trattate con oli e le ripulisce dallo sporco più leggero. Basta una passata per creare uno strato sottile e uniforme di Pflegeöl sul mobile da trattare.

### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Facile applicazione
- Rinfresca e pulisce le superfici trattate con oli
- Odore neutro
- Legno-Pflegeöl viene assorbito velocemente



Confezione Reiniger: 250ml, 1l

Reiniger, incolore 80025

Confezione Pflegeöl: 250ml

Pflegeöl, incolore 50882





LEVIGARE LE SUPERFICI



ELIMINARE LO SPORCO E LA POLVERE



APPLICARE L'OLIO



ELIMINARE L'ECESSO DI PRODOTTO

## TRUCCHI E SUGGERIMENTI: oli e cere per mobili

### PRETRATTAMENTO E LEVIGATURA

Levigare il mobile con carta abrasiva di grana 120 seguendo la direzione delle fibre. Ripetere il passaggio con grana 180. Fare attenzione che la superficie di legno sia asciutta, pulita, senza presenza di olio o grasso.

### PRIMA MANO CON LEGNO-ÖL

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare uno strato sottile di Legno-Öl con un pennello o con un panno di cotone senza fibre. Dopo 5 minuti eliminare il prodotto in eccesso utilizzando un panno in cotone asciutto. Lasciare essiccare la superficie per circa 4 ore garantendo una buona ventilazione.

### SECONDA MANO CON LEGNO-ÖL

Levigare leggermente la superficie prima della seconda applicazione con carta abrasiva di grana 280 seguendo la direzione delle fibre. Eliminare ogni traccia di polvere. Ripetere l'applicazione con Legno-Öl. Eliminare il prodotto in eccesso e lasciare asciugare bene il mobile. Per le superfici interne di mobili e armadi si consiglia una sola applicazione di Legno-Öl, in modo da evitare odori spiacevoli permanenti.

Per un risultato ottimale si consiglia di attendere 7 giorni prima di utilizzare il mobile. Ve ne sarà grato!

In alternativa al prodotto Legno-Öl, i mobili possono essere trattati con una doppia mano di Legno-Wachs o Legno-Hartwachsöl.



LEVIGARE IL PAVIMENTO



APPLICARE LEGNO-COLOR



ELIMINARE GLI ECCESSI DI  
PRODOTTO



RIPETERE L'APPLICAZIONE  
CON LEGNO-ÖL O LEGNO-  
HARTWACHSÖL

## TRUCCHI E SUGGERIMENTI: olio per parquet e pavimenti in legno

### LEVIGATURA DEL PAVIMENTO


Fare attenzione che il pavimento venga levigato uniformemente e che ogni traccia di polvere venga eliminata. Una levigatura poco precisa può causare macchie di colore esteticamente poco piacevoli.

### UN TOCCO DI COLORE CON LEGNO-COLOR

Prima dell'applicazione mescolare bene il prodotto. Iniziare l'applicazione dagli angoli della stanza continuando fino a raggiungere l'uscita. Applicare LEGNO-Color in uno strato sottile e uniforme, aiutandosi con una spazzola per pavimenti o un rullo. Eliminare quindi l'eccesso di prodotto con un panno di cotone o simile. In questo modo si evita la formazione di spiacevoli macchie. In caso di superfici ampie, lavorare delle aree minori volta per volta in modo da evitare un essiccazione troppo rapida dell'olio. Lasciare asciugare il pavimento per tutta la notte garantendo una buona ventilazione. Per un tocco di colore più intenso, ripetere l'applicazione.

### UNA MANO DI OLIO CON LEGNO-ÖL

La mano finale può essere data sia con Legno-öl che con Legno-Hartwachsöl. Dopo 16 ore di essiccazione, le superfici possono essere utilizzate. La resistenza migliore viene però raggiunta dopo circa 1 settimana di essiccazione. Consigliamo quindi di attendere questo lasso di tempo prima di posizionare mobili e tappeti sul pavimento.

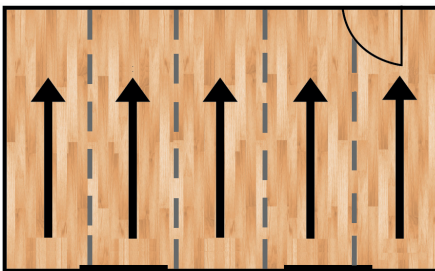

INIZIARE SEMPRE NEGLI ANGOLI ED APPLICARE  
IL PRODOTTO SEZIONE DOPO SEZIONE ARRIVAN-  
DO FINO ALL'USCITA

## Istruzioni per la cura del legno

Per una cura regolare di superfici trattate con olio o cera, si consiglia la pulizia con un panno privo di fibre asciutto e morbido. Piccole macchie come quelle delle impronte digitali possono essere rimosse facilmente con un panno umido bagnato con acqua leggermente saponata. Pulire quindi fino a completa essiccazione.

Lo sporco più difficile ed il grasso possono essere velocemente rimossi grazie al panno ADLER-Pflegetuch. Pulire quindi fino a completa essiccazione. Superfici leggermente graffiate possono essere facilmente riparate tramite questo tipo di applicazione.

Per un rinnovo della superficie oleata ADLER consiglia un trattamento annuale con ADLER Legno-Pflegeöl. La superficie deve esser asciutta e priva di polvere o grasso. Applicare quindi Legno-Pflegeöl con il panno ADLER in uno strato sottile e regolare. Lasciar asciugare dieci minuti e eliminare gli eccessi di prodotto seguendo la direzione delle fibre.

LEGNO-PFLEGEÖL



APPLICARE UNO STRATO SOTTILE



## Cura nel caso di graffi e usura maggiore

### SUPERFICI TRATTATE CON OLIO

In caso di parti fortemente consumate e rovinate si consiglia una levigatura seguendo la direzione delle fibre.

Eliminare ogni residuo di polvere e applicare uno strato sottile di ADLER Legno-Pflegeöl. Dopo circa 10 minuti di essiccazione, eliminare l'eccesso di prodotto, sempre seguendo la direzione della fibra.

In caso di necessità, ripetere l'applicazione dopo aver lasciato essiccare la prima mano di prodotto per tutta la notte.

### SUPERFICI CERATE

Per il rinnovo di superfici trattate con cera levigare leggermente. Dopodiché applicare uno strato sottile di Legno-Wachs, eliminare l'eccesso di prodotto e lasciare asciugare.

#### LEVIGARE LE SUPERFICI GRAFFIATE



#### APPLICARE PFLEGEÖL OPPURE WACHS





Nelle nostre vene scorre colore.

[www.adler-italia.it](http://www.adler-italia.it)  
[info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)